

LAME DE BARDAGE VIBRATO DROIT



ESSENCE

Douglas

Pseudotsuga menziesii

COLORIS



Marron

SECTION


44x115 mm

LONGUEUR

4 m



PROFIL

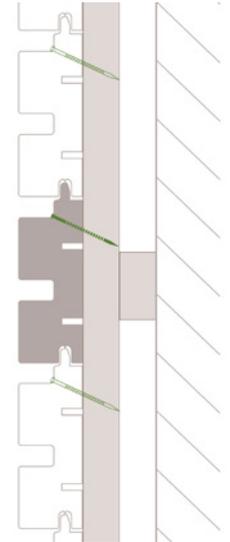

LES + PRODUIT

- Le charme du claire-voie en toute facilité
- Le bardage aspect claire-voie le plus épais du marché
- Un profil droit idéal pour la pose verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation
par imprégnation

Épaisseur
44 mm

Largeur utile
115 mm

État de surface
Raboté

Profil
Aspect claire-voie

Face de référence
Profilée

Conception
Drainante au sens du FD P 20-651

Euroclasse
D-s2, d0

Taux d'humidité

Sec séchoir avant imprégnation, ressuyé à
l'air après imprégnation

Masse surfacique moyenne à 12%
d'humidité

20 kg/m²

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

Lien vers la FDES - Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
<https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/30446>

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Sens de pose
Vertical

Assemblage
Emboitement

Extrémité / Usinage en bout
Coupe droite - Assemblage impératif au droit d'un support avec un jeu de 5 mm minimum

Type de fixation
Par pointes annelées inox ou vis inox cachées

Entraxe des supports conseillé
60 cm

Taux d'humidité à la pose
Au moment de la pose l'humidité maximale des lames ne doit pas dépasser 19%. En complément de cette règle, il y a lieu d'adapter systématiquement cette humidité en fonction des conditions climatiques de la région concernée selon les exigences du DTU 41.2

Utilisation
Jusqu'en classe d'emploi 3.2

Durabilité
Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

Mise en œuvre
Veuillez vous référer au DTU 41.2 en vigueur revêtements extérieurs en bois

1 point de fixation dans la languette

Pour une longévité optimale du bardage en pose verticale :
- Installer un double tasseautage pour assurer la bonne ventilation de la lame d'air
- Permettre la formation d'une goutte d'eau aux extrémités inférieures (découpe en biais)
- Protéger les extrémités supérieures des intempéries et du soleil

Pour 1 m² de Vibrato droit et un entraxe entre tasseaux de 60 cm :
- 8,7 m linéaires de bardage
- 4 m linéaires de support 25x47
- 15 points de fixation
- Prévoir 10% de chutes en plus

Il est impératif que toute pièce de bois (lame, tasseau, cornière) recoupée soit retraitée avec un produit adapté.

CONSEIL ENTRETIEN

Comme pour toute façade et tout type de matériau, votre façade bois a besoin d'être entretenue. Pour cela un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. Pour les produits en imprégnation colorée ou naturels, la rénovation esthétique n'est pas nécessaire.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercele la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

GARANTIE

Garantie 10 ans hors sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus).

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol. Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.

DIMENSION(S) DISPONIBLE(S)

22B062061/007 : épaisseur 44 mm, largeur 115 mm, longueur 3 m.

22B062061/008 : épaisseur 44 mm, largeur 115 mm, longueur 4 m.

Disponibilité sur votre plateforme : plus d'information sur vivreenbois.com.

Pour plus de renseignements, contactez votre VIVRE EN BOIS le plus proche de chez vous
www.vivreenbois.com/agences